

# namenski šotor M.A.D.-M2

ad.  
acovia design

## OSNOVNA TKANINA

**platno:** mešanica PES in TanCate bombaža (50/50), 420 g/m<sup>2</sup>, vodoodbojno impregnirana (450 mm VS), obdelana proti trohnenju in plesnenju

**embalaža:** PE tkanina

## TROSLOJNO OKNO

**mreža:** 100 % PES, plastificirana, obstojna od -30 °C do +70 °C

**poklopec iz prozorne folije:** obstojen

od -22 °C do +66 °C, UV stabiliziran

**platneni poklopec:** osnovna tkanina

## DNO

šotor je brez dna

## OGRODJE

aluminij, ø 40 × 1,5 mm

**strešne prečne palice:** 6 kos, 256 cm

**vzdolžne palice:** 6 kos, 195,5 cm

**stojne palice:** 6 kos, 170 cm (+ noge)

aluminij, jeklo, ø 40 × 1,5 mm

**diagonalni distančniki:** 4 kos, 90 cm

## VEZNIKI ZA OGRODJE

jeklo, ø 35 × 1,5 mm

**4-kraki vezniki:** 3 kos

**3-kraki vezniki:** 6 kos

## PRIBOR

**VK klini:** 40 kos, 33 cm

**sint. vrvi s PVC napenjalci:** 10 kos, 450 cm, ø 6 mm

**jecklene povezovalne vrvi:** 2 kpl, 670 cm

**kladivo:** 1 kos, 800 g

**ključi:** 2 kos, št. 8 in 13

**vreče (embalaža):** 5 kos

## DIMENZIJE

**širina:** 565 cm

**dolžina:** 400 cm

**slemenska višina:** 280 cm

**stranska višina:** 170 cm

## TEŽA

**platna:** 29 kg

**ogrodje:** 33 kg

**pribor:** 10,5 kg

**vreče (embalaža):** 5 kg

## POLNE VREČE ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

**platna:** 2 kos, 80 × 65 × 25 cm (2 × 0,13 m<sup>3</sup>)

**ogrodje:** 1 kos, 260 × 30 × 20 cm (0,16 m<sup>3</sup>)

**vezniki:** 1 kos, ø 50 × 70 cm (0,14 m<sup>3</sup>)

**pribor:** 1 kos, ø 45 × 55 cm (0,09 m<sup>3</sup>)

## BIVALNA POVRŠINA

22,6 m<sup>2</sup>

## NASTANITEV ZA

12 oseb

## SKUPNA DOLŽINA

400 cm

## SKUPNA TEŽA

77,5 kg



## ŠTEVILO ČLENOV

2 kos

## ŠIFRA ŠOTORA

301/100

## BARVNA KARTA

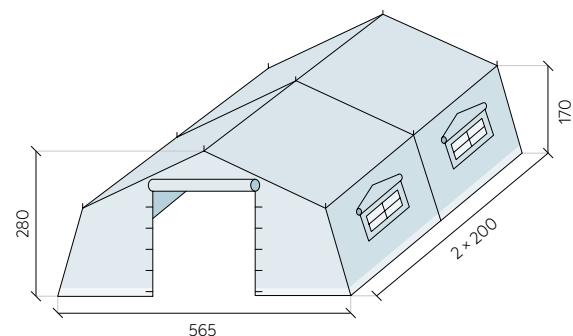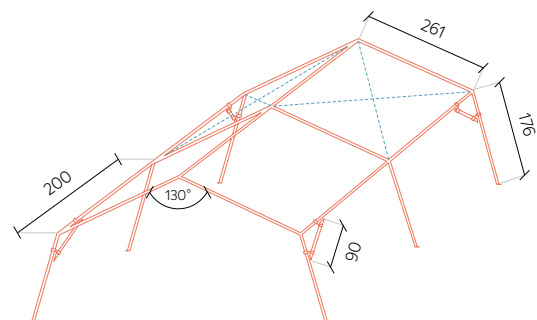

# Lastnosti in uporaba šotora

- Inovativen sistem za zagotavljanje statike povečuje obstojnost in stabilnost šotora.
- Šotor lahko izpostavimo večjim obremenitvam (sneg, veter ...).
- Močno ogrodje podaljšuje življenjsko dobo šotora (vsaj 15 let).
- 5-letna garancija.
- Standardiziran pri enotah Civilne zaščite.
- Primerni za hitrosti vetra do cca. 72 km/h, z dodatnim sidranjem pa tudi za višje hitrosti.

**Šotor M.A.D.-M2 zagotavlja bivalne pogoje ogroženim in prizadetim prebivalcem v primeru naravnih in drugih nesreč.** Izjemno primerni so za zagotavljanje bivalnih potreb v primeru begunskih kriz, izkazali pa so se tudi kot možnost nastanitve članov osebja enot Civilne zaščite, vojske, policije ter pripadnikov drugih sil za zaščito in reševanje. Platna modela M.A.D.-M2 lahko nadomestijo platna bivših modelov S in jih je mogoče brez težav zamenjati.

Sestavljen je iz **dveh platnenih streh s stranicami** (členov), sprednjih in zadnjih vrat. Strehe imajo na obeh straneh vgrajena troslojna okna, ki omogočajo prehod zraka in obenem ščitijo pred žuželkami. Poklopec iz prozorne folije zagotavlja svetlost šotora v deževnem vremenu, poklopec iz blaga pa služi zatemnitvi notranjosti. Sprednja vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata pa imajo zavesni vhod z možnostjo namestitve snemljive kabine (dodatna oprema).

## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ŠOTORA

Platnene dele nežno krtačite in jih po potrebi sperite s curkom vode. **Uporabljajte izključno mehkejšo krtačo.** Šotor razprostrite in ga pustite, da se posuši. Ogrodje sperite in ga posušite. Platna, ogrodje in pribor morajo biti zapakirani in shranjeni popolnoma suhi.

**Strojno pranje, kemično čiščenje, beljenje, sušenje v sušilnem stroju ali likanje platnenih delov ni dovoljeno.**

Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu mora popraviti proizvajalec.

## TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Šotor je izdelan skladno s predstandardom SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična dokumentacija in statična presoja sta izdelani v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL RS št. 101/2005).



**VODOODBOJNA**  
tkanina



**MOČNA**  
tkanina



**UV ODBOJNA**  
tkanina



**ZRAČNA**  
tkanina



**5-LETNA**  
garancija



**VZDRŽLJIVA**  
tkanina



tkanina odporna na  
**PLESNENJE IN TROHNENJE**



samodejno  
**URAVNAVANJE VLAŽNOSTI**